

免震システム

Uシステム (メタル製)


継手一本で低コスト化を実現。
さらに省スペースでも対応可能な免震システム。

特長

- 継手1本で変位を吸収できコストダウンになります。
- ねじれ吸収継手・スィベルジョイントを取付けることにより免震継手のねじれを防止します。
- 小さな揺れから大地震まで、幅広く免震効果を発揮します。
- 地震波の繰り返しに対して性能を維持し、耐久性に優れています。

使用範囲

メタル製		
	<ul style="list-style-type: none"> ● (財)日本消防設備安全センター型式認定品(加圧送水) 	<ul style="list-style-type: none"> ● 日本水道協会登録品 ● (財)日本消防設備安全センター型式認定品(20号)
最高使用圧力	1.4MPa(10KF) 2.8MPa(20KF)	1.0MPa(10KF)
最高使用温度	ねじれ吸収継手使用時 — — — 10~ 60℃ スィベルジョイント使用時 — — — 20~150℃	

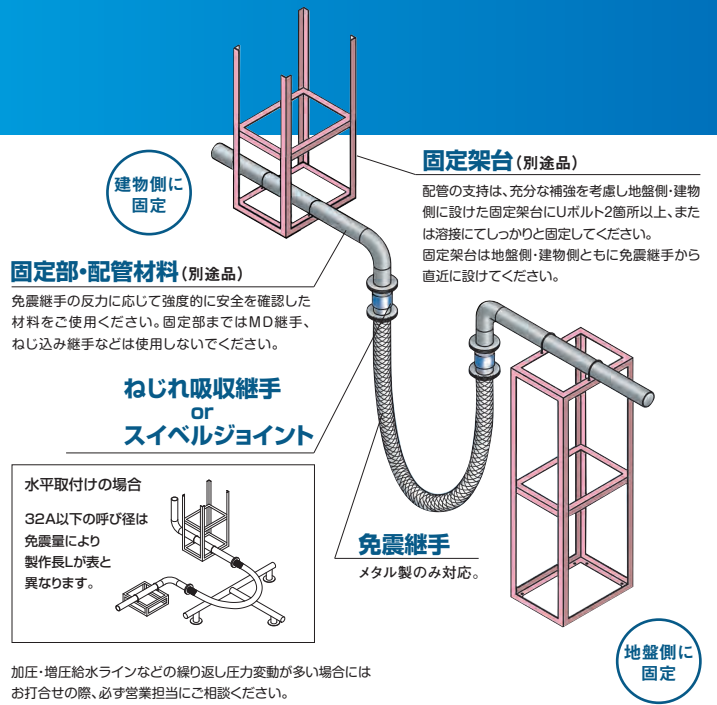


間寸法

加圧送水 10K
水用 10K

【適応ライン】



- ・給水
- ・消火
- etc



加圧送水 20K
20号タイプ10K

【適応ライン】

- ・給水
- ・消火
- ・医療ガス
- etc

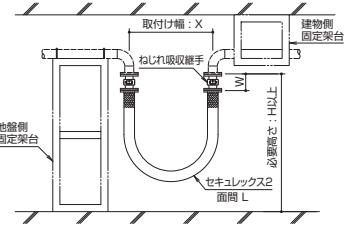

水用・加圧送水10K

呼び径	ねじれ吸収継手 W	スィベルジョイント W	500mm免震用			600mm免震用			700mm免震用			800mm免震用		
			製作長 L(mm)	取付け幅 X(mm)	必要高さ H以上	製作長 L(mm)	取付け幅 X(mm)	必要高さ H以上	製作長 L(mm)	取付け幅 X(mm)	必要高さ H以上	製作長 L(mm)	取付け幅 X(mm)	必要高さ H以上
20	117	145	2000	680	1140	2300	780	1300	2600	880	1450	3000	980	1660
25	137	145	2100	720	1200	2400	820	1360	2700	920	1520	3000	1020	1680
32	170	145	2100	740	1240	2500	840	1450	2800	940	1600	3100	1040	1760
40	170	160	2200	750	1290	2500	850	1450	2800	950	1600	3100	1050	1760
50	170	170	2200	770	1290	2500	870	1440	2800	970	1600	3200	1070	1810
65	170	190	2300	800	1340	2600	900	1500	2900	1000	1650	3200	1100	1810
80	181	205	2600	940	1470	2900	1040	1630	3200	1140	1790	3500	1240	1950
100	191	220	2800	1060	1570	3100	1160	1720	3400	1260	1880	3700	1360	2040
125	191	250	3100	1200	1700	3400	1300	1860	3700	1400	2010	ご相談ください。		
150	191	280	3300	1300	1790	ご相談ください。			ご相談ください。			ご相談ください。		

加圧送水20K

呼び径	ねじれ吸収継手 W	スィベルジョイント W	500mm免震用			600mm免震用			700mm免震用			800mm免震用		
			製作長 L(mm)	取付け幅 X(mm)	必要高さ H以上	製作長 L(mm)	取付け幅 X(mm)	必要高さ H以上	製作長 L(mm)	取付け幅 X(mm)	必要高さ H以上	製作長 L(mm)	取付け幅 X(mm)	必要高さ H以上
32	170	145	2200	740	1290	2500	840	1440	2800	940	1600	3100	1040	1760
40	170	160	2200	750	1280	2500	850	1440	2800	950	1600	3100	1050	1760
50	170	170	2200	770	1280	2500	870	1440	2800	970	1600	3200	1070	1810
65	170	190	2300	800	1340	2600	900	1490	2900	1000	1650	3200	1100	1810
80	181	205	2600	940	1470	2900	1040	1630	3200	1140	1790	3500	1240	1950
100	191	220	2800	1060	1570	3100	1160	1720	3400	1260	1880	3800	1360	2090

※上表以外の呼び径につきましては、ご相談ください。

20号タイプ10K

呼び径	ねじれ吸収継手 W	スィベルジョイント W	500mm免震用			600mm免震用			700mm免震用			800mm免震用		
			製作長 L(mm)	取付け幅 X(mm)	必要高さ H以上	製作長 L(mm)	取付け幅 X(mm)	必要高さ H以上	製作長 L(mm)	取付け幅 X(mm)	必要高さ H以上	製作長 L(mm)	取付け幅 X(mm)	必要高さ H以上
20	117	145	1900	630	1090	2300	730	1300	2600	830	1460	2900	930	1620
25	137	145	2000	660	1160	2400	760	1370	2700	860	1530	3000	960	1690
32	170	145	2100	680	1250	2400	780	1400	2700	880	1560	3000	980	1720
40	170	160	2300	800	1320	2600	900	1480	2900	1000	1630	3200	1100	1790
50	170	170	2500	888	1400	2800	988	1560	3100	1088	1720	3400	1188	1880
65	170	190	2600	928	1450	2900	1028	1610	3200	1128	1770	3500	1228	1920

※上表以外の呼び径につきましては、ご相談ください。

当カタログは、予告なく仕様を変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

取扱店

株式会社 TOZEN

東日本事業所 〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-14-2 イトピア岩本町ANNEX 3階
TEL.(03)6833-2091(代) FAX.(03)6833-2088
西日本事業所 〒550-0014 大阪府大阪市西区北堀江1-5-14
TEL.(06)6578-0310(代) FAX.(06)6578-0312

