

防振材

ゴムブッシュ

防振対策の必需品。
多種多様な組合せが可能。



メリット

- 基礎ボルト・吊りボルトに
- 天吊り防振・防音対策に


特長

- 省スペース、省コストで、振動や電食の絶縁ができます。
- 多種多様な組合せができます。

用途

- ダクト、配管の吊り防振や軽量な天吊り機器の絶縁が容易にできます。
- 防振固定のアンカーボルトや機器取付ボルトの絶縁にご使用いただけます。
- メッキや塗装の保護、異種金属の電食絶縁が容易にできます。

設置例

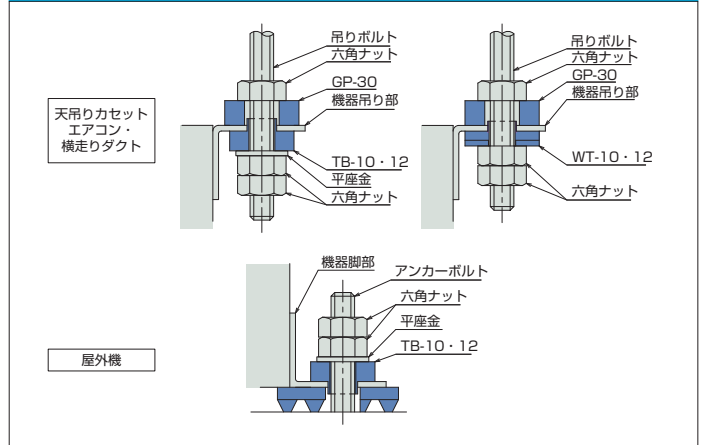

構造および寸法

TBタイプ
Bタイプ

XTタイプ
WTタイプ

Xタイプ
GPタイプ

製品型式	φD1	φD2	φd	t1	t2	許容荷重 N (kgf)	価格
TB-10	26	12	10.5	8	5	245.2 (25.0)	150
TB-12	28	14	12.7	8	5	294.2 (30.0)	200
B-16	36	20	17	8	5	343.2 (35.0)	200
B-20	40	25	21	8	5	490.3 (50.0)	250
XT-10	22	15	12	8	3	147.1 (15.0)	250
XT-18	40	18	14	6	4.5	1176.8 (120.0)	300
XT-22	40	22	18	6	4.5	784.6 (80.0)	330
XT-23	50	23	18	9	10	1961.3 (200.0)	350
XT-26	50	26	22	8	5	980.7 (100.0)	400
WT-10	30	11.5	10.5	6	4	1471.0 (150.0)	250
WT-12	35	14	13	6	4	1961.3 (200.0)	270
X-10	26	-	10	10	-	245.2 (25.0)	200
GP-30	30	-	14	10	-	490.3 (50.0)	150

番号	名称	材質
①	ゴム本体	合成ゴム
②	金具	SS400

※TB、B、GPタイプには金具は付いておりません。
必要に応じ、座金をご用意ください。

取扱い上の注意

- 製品には強酸、強アルカリ、有機溶剤、油脂などが付着しないようにしてください。
- 製品には圧縮方向に均等に荷重がかかるようにお取付けください。
- 製品には、溶接などの火花がかからないようにしてください。
- X-10、WT-10・12を屋外で使用した場合、金具が錆る可能性がありますので、他の「ブッシュ」シリーズを選定ください。
- TBタイプ、Bタイプ及びGPタイプをご使用時には別途、平座金をご用意ください。

当カタログは、予告なく仕様を変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

取扱店

株式会社 TOZEN

東日本事業所 〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-14-2 イトーピア岩本町ANNEX 3階
TEL.(03)6833-2091(代) FAX.(03)6833-2088
西日本事業所 〒550-0014 大阪府大阪市西区北堀江1-5-14
TEL.(06)6578-0310(代) FAX.(06)6578-0312