

置き型防振ゴム

ACM

防音・防振対策に。



非移行性ゴム材採用
ゴム跡が残りにくい
材料を使用しています。

メリット

- 室外機の防音・防振対策に!
- 高性能・低価格・長寿命!


特長

- 耐候性ゴムとステンスプレート使用で、屋外でも長寿命です。
- 施工が容易で、抜群の防振性能です。
- レベル調整が容易です。


用途

エアコン室外機、小型送風機、電動機、圧縮機などの防振材としてご使用いただけます。

設置例

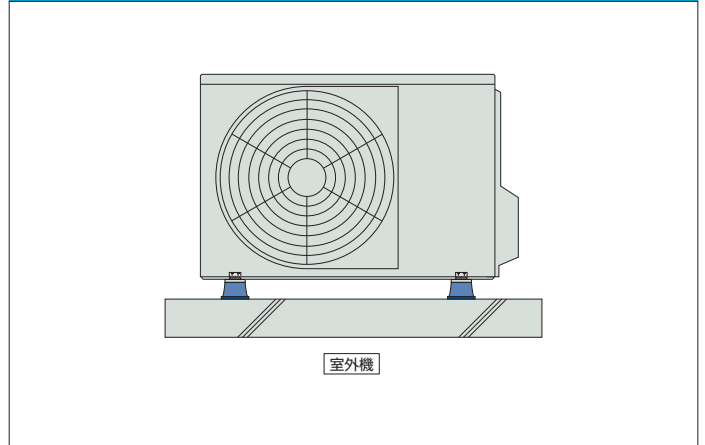

構造および寸法



番号	名称	材質
①	金具	SUS304
②	ナット	SUS304
③	ゴム本体	合成ゴム
ばね定数		許容荷重
147N/mm (15.0Kg/mm)		490N (50kg)



価格

品番	価格
ACM-30	700

オプション【別売品】

品番	価格
M10全ねじボルト (SUS304製)	400
M10ナット2個 (SUS304製)	
M10ワッシャー2個 (SUS304製)	

振動測定データ実測値 (ルームエアコン室外機)

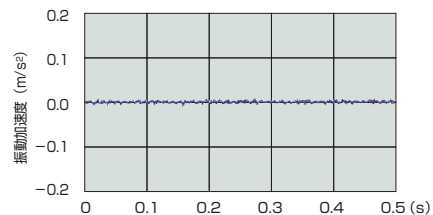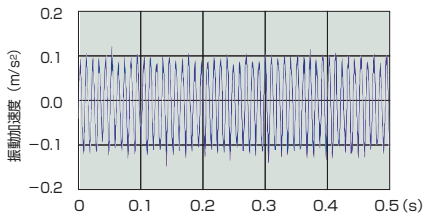

● 80%程度の振動絶縁効果を確認

取扱い上の注意

- エアコン屋外機の重量や脚部形状により、鋼材などでエアコン脚部の補強が必要になる場合があります。
- 製品には強酸、強アルカリ、有機溶剤、油脂などが付着しないようにしてください。
- 製品には圧縮方向に均等に荷重がかかるようにお取付けください。
- 許容荷重範囲内でご使用ください。
- 製品には、溶接などの火花がかからないようにしてください。
- 色移りにくい非移行性の特殊ゴムを使用しておりますが、塩ビシート上に仮置きする際は養生が必要です。

当カタログは、予告なく仕様を変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

取扱店

株式会社 TOZEN

東日本事業所 〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-14-2 イトーピア岩本町ANNEX 3階
TEL.(03)6833-2091(代) FAX.(03)6833-2088
西日本事業所 〒550-0014 大阪府大阪市西区北堀江1-5-14
TEL.(06)6578-0310(代) FAX.(06)6578-0312