


単位：mm

呼び径	本体						フランジ				許容変位値				取付時寸法許容値				質量 (kg)	個数
	L	φd	φD	φC	n-φH	T	偏心	伸び	縮み	偏角	偏心	伸び	縮み	偏角						
20A	120	25	100	75	4-15	12	15	10	15	15°	6	3	6	7.5°	1.1					
25A	120	25	125	90	4-19	12	15	10	15	15°	6	3	6	7.5°	1.6					
32A	175	35	135	100	4-19	15	20	10	20	20°	8	3	6	7.5°	2.2					
40A	175	35	140	105	4-19	15	20	10	20	20°	8	3	6	7.5°	2.3					
50A	175	45	155	120	4-19	16	20	10	20	20°	8	3	6	7.5°	3.0					
65A	175	60	175	140	4-19	17	20	10	20	20°	8	3	6	7.5°	3.9					
80A	175	70	185	150	8-19	17	20	10	20	20°	8	3	6	7.5°	4.1					
100A	225	95	210	175	8-19	17	25	15	30	20°	10	3	6	7.5°	5.3					
125A	225	120	250	210	8-23	18	25	15	30	20°	10	3	6	7.5°	7.6					
150A	225	145	280	240	8-23	21	25	15	30	20°	10	3	6	7.5°	11					
200A	325	195	330	290	12-23	24	30	20	40	20°	12	3	6	7.5°	17					
250A	325	245	400	355	12-25	26	30	20	40	20°	12	3	6	7.5°	24					
300A	325	290	445	400	16-25	26	30	20	40	20°	12	3	6	7.5°	28					

PTコネクタの使用範囲

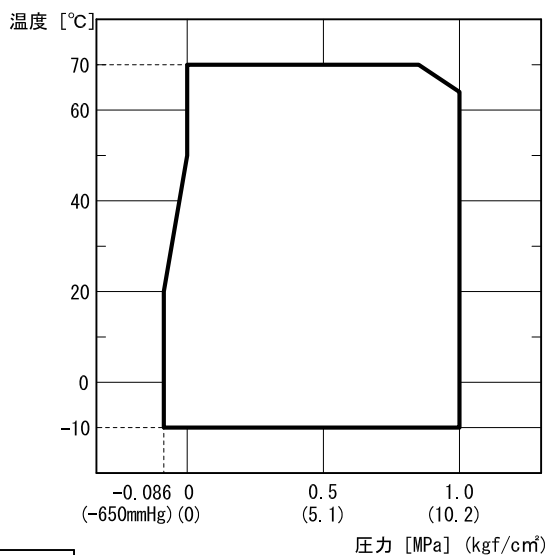

6	補強コード	合成繊維	20A・25Aのみ
5	補強コード	合成繊維	
4	外面ゴム	合成ゴム	EPDM (SKTO) (20A・25A) CR (32A~300A)
3	内面ゴム	合成ゴム	EPDM (SKTO) (20A・25A) SBR+NR (32A~300A)
2	補強リング	SWRH	
1	フランジ	FCD450	
番号	名称	材質	摘要

ゴム製フレキシブル継手
PTコネクタ

JIS 10K 相当

管理No.

株式会社 TOZEN

最高使用圧力	1.0 MPa
試験圧力	1.5 MPa