


単位：mm

呼び径	本体						フランジ				許容変位量				取付時寸法許容値				質量 (kg)	個数
	L	φd	φD	φC	n-φH	T	偏心	伸び	縮み	偏角	偏心	伸び	縮み	偏角						
20A	140	25	100	75	4-15	12	10	5	10	15°	4	3	6	7.5°	1.1					
25A	140	25	125	90	4-19	12	10	5	10	15°	4	3	6	7.5°	1.6					
32A	150	40	135	100	4-19	15	20	10	20	15°	8	3	6	7.5°	2					
40A	150	40	140	105	4-19	15	20	10	20	15°	8	3	6	7.5°	2.1					
50A	150	50	155	120	4-19	16	20	10	20	15°	8	3	6	7.5°	2.7					
65A	150	65	175	140	4-19	17	20	10	20	15°	8	3	6	7.5°	3.7					
80A	150	75	185	150	8-19	17	20	10	20	15°	8	3	6	7.5°	3.8					
100A	150	100	210	175	8-19	17	20	15	20	15°	8	3	6	7.5°	4.6					
125A	150	125	250	210	8-23	18	20	15	20	15°	8	3	6	7.5°	6.6					
150A	150	150	280	240	8-23	21	20	8	15	15°	8	3	6	7.5°	9.1					
200A	150	200	330	290	12-23	24	20	8	15	15°	10	3	6	7.5°	12					
250A	200	250	400	355	12-25	26	25	15	20	15°	10	3	6	7.5°	20					
300A	200	300	445	400	16-25	26	25	15	20	15°	10	3	6	7.5°	22					

トーゼンフレックスの使用範囲

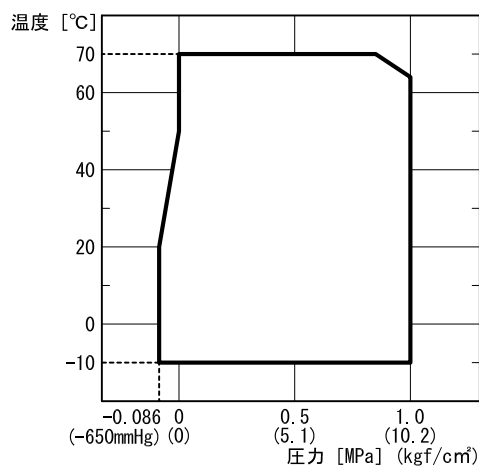

6	充填物	特殊高分子ゴム	
5	補強コード	合成繊維	
4	外面ゴム	合成ゴム	EPDM (SK10)
3	内面ゴム	合成ゴム	EPDM (SK10)
2	補強リング	SWRH	
1	フランジ	FCD450	
番号	名称	材質	摘要

ゴム製フレキシブル継手
トーゼンフレックス

(FCD) JIS 10K 相当

管理No.

株式会社 TOZEN

最高使用圧力	1.0 MPa
試験圧力	1.5 MPa