


PTM

FLOOR MOUNTING RUBBER ISOLATOR

圆形橡胶防振材

多用途，且经济型

- 安装简单
- 重型机器也可支撑
- 稳固设备

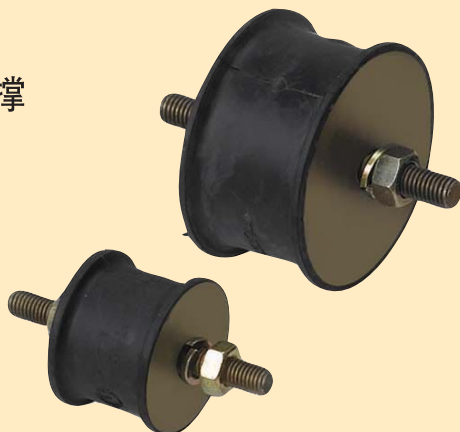


用途

空调设备、水泵架台、加工机器等防振用

产品规格

口径 20mm ~ 150mm

构造



号码	名称	材质
①	固定用螺丝	SS400钢
②	固定用螺母	SS400钢
③	弹簧垫圈	SWRH
④	金属板	SS400钢
⑤	橡胶本体	合成橡胶


● 金属件为电镀锌表面处理。

产品型号/性能

型号	尺寸 (mm)				静态弹性系数 N/mm(kgf/mm)	额定载荷 N(kgf)	固有振动频率 Hz
	φD	H	L	Md			
PTM-01	20	15	18	M6	167 (17)	98~245 (10~25)	23~15
PTM-02	25	18	18	M6	164 (17)	196~392 (20~40)	17~12
PTM-04	35	26	23	M8	181 (18)	294~735 (30~75)	14~8.9
PTM-06	45	34	23	M8	202 (21)	588~1079 (60~110)	11~7.8
PTM-08	55	40	32	M10	290 (30)	785~1716 (80~175)	11~7.4
PTM-09	66	34	37	M12	647 (66)	1373~3138 (140~320)	12~8.2
PTM-10	76	41	37	M12	612 (62)	2550~3923 (260~400)	8.8~7.1
PTM-11	91	49	37	M12	689 (70)	3138~5394 (320~550)	8.4~6.4
PTM-12	112	66	47	M16	842 (86)	4413~9316 (450~950)	7.8~5.4
PTM-13	152	69	52	M20	1821 (186)	7845~19613 (800~2000)	8.7~5.5

※ 防震橡胶动态弹性系数等于静态弹性系数的1.3倍。

安装例

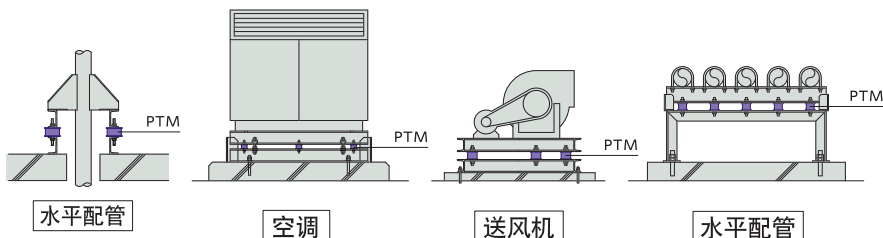

备注

1. 如有其他规格要求，请咨询。
2. 设计和规格如有修改，恕不另行事先通知。