

不锈钢软接头

# SF100


丝扣连接SUS304波纹管及外网



## 特征

最大工作温度：100℃

## 构造

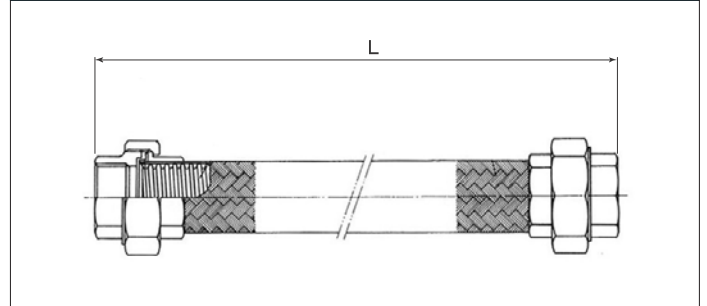

No.	部件	材质
①	螺栓	黑心可锻铸铁
②	螺帽	黑心可锻铸铁
③	垫圈	纤维质
④	软管	不锈钢
⑤	软网	不锈钢

## 口径尺寸

公称直径		长度 [mm]	偏移量 [mm]	工作压力 [MPa]
[mm]	[inch]			
15	1/2	300	27	1.6
20	3/4	300	25	1.6
25	1	300	24	1.6
32	1-1/4	300	20	1.6
40	1-1/2	300	16	1.6
50	2	300	22	1.6
15	1/2	500	52	1.6
20	3/4	500	51	1.6
25	1	500	50	1.6
32	1-1/4	500	50	1.6
40	1-1/2	500	49	1.6
50	2	500	47	1.6
15	1/2	1000	117	1.6
20	3/4	1000	115	1.6
25	1	1000	114	1.6
32	1-1/4	1000	114	1.6
40	1-1/2	1000	113	1.6
50	2	1000	112	1.6

备注：

1. 如有其他规格要求，请咨询。
2. 设计和规格如有修改，恕不另行事先通知。

**Note**The contents of this catalogue are subject to change without notice.

**Agent : TOZEN Corporation**

