


単位 : mm

呼び径	本体寸法					接 続 Rオス×Gメス	接 続 寸 法					最小曲率 半径	面間 L1	個 数
	φ d1	φ d2	φ D	φ ID	φ OD		A	B	L2	X1	X2			
15A	10	12	22	14	21	R1/2×G1/2	6	13	15	22	24	80	200	
													300	
													500	
													1000	
20A	15	17	28	19	27	R3/4×G3/4	8	15	16	30	30	100	200	
													300	
													500	
													1000	
25A	20	25	35	25	34	R1×G1	8	17	18	34	36	125	200	
													300	
													500	
													1000	

ファコレックスの使用範囲

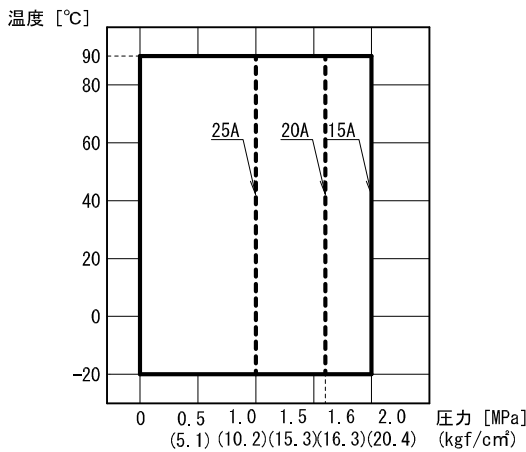

6	袋ナット	CAC406C (BC6C)	
5	カラー	SUS304	
4	ブレード	SUS304	
3	外ねじ	CAC406C (BC6C)	
2	スリーブ	CAC406C (BC6C)	
1	チューブ	合成ゴム	EPDM
番号	名称	材質	摘要

ゴム製フレキシブル継手
ファコレックス

管理No.

株式会社 TOZEN

最高使用圧力	15A : 2.0MPa・20A : 1.6MPa・25A : 1.0MPa
試験圧力	15A : 3.0MPa・20A : 2.4MPa・25A : 1.5MPa