


単位：mm

呼び径	適用管種 SGP・ 塩ビ (VP・VU)		S	許容偏心量														個数
	φID	φD		300L	400L	500L	600L	700L	800L	900L	1000L	1100L	1200L	1300L	1400L	1500L	2000L	
40A	41.6	48.6	50	15	20	25	30	35	45	55	65	75	90	105	120	135	200	
50A	52.9	60.5	50	15	20	25	30	35	45	55	65	75	90	105	120	135	200	
65A	67.9	76.3	80	10	15	20	30	35	45	55	65	75	90	105	120	135	200	
80A	80.7	89.1	80	10	15	20	30	35	45	55	65	75	90	105	120	135	200	
100A	105.3	114.3	100	—	10	15	25	35	40	45	50	70	85	100	115	130	190	
125A	127.0	139.8	100	—	10	15	25	30	40	45	50	65	80	95	110	125	180	
150A	152.0	165.2	150	—	—	10	20	30	35	45	50	60	70	80	90	100	165	
200A	203.0	216.3	200	—	—	—	20	25	35	40	50	60	70	80	90	100	150	

ドレネックスの使用範囲

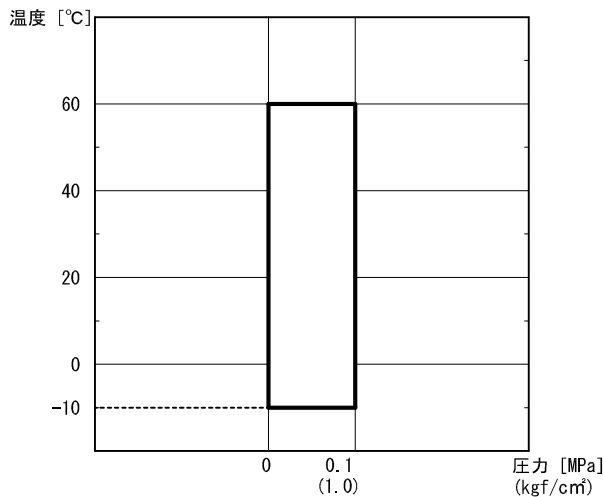

5	平バンド (付属)	SUS	
4	鋼線	SWM	
3	補強コード	特殊繊維	
2	外面ゴム	合成ゴム	CR
1	内面ゴム	合成ゴム	CR
番号	名称	材質	摘要

ゴム製フレキシブル継手
ドレネックス

管理No.

株式会社 TOZEN

最高使用圧力	0.1MPa
試験圧力	0.15MPa