


TSU

HEAVY DUTY FLOOR MOUNTING SPRING ISOLATOR

高荷载多弹簧防振组合

对应各种机器设备的防振组件


- 耐震强
- 优越的防振性能
- 独特的耐震构造

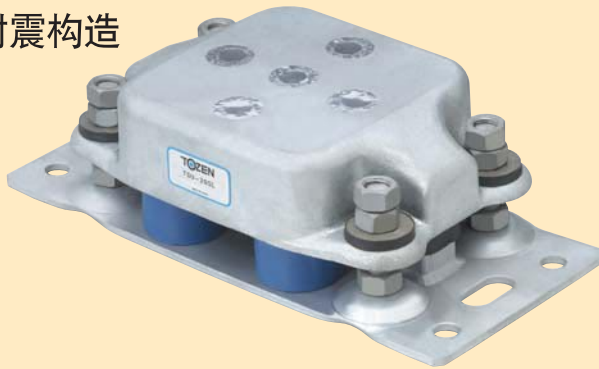

用途

用于冷却塔、发电机、空调机、各种成套设备、大型变压器的防振

构造

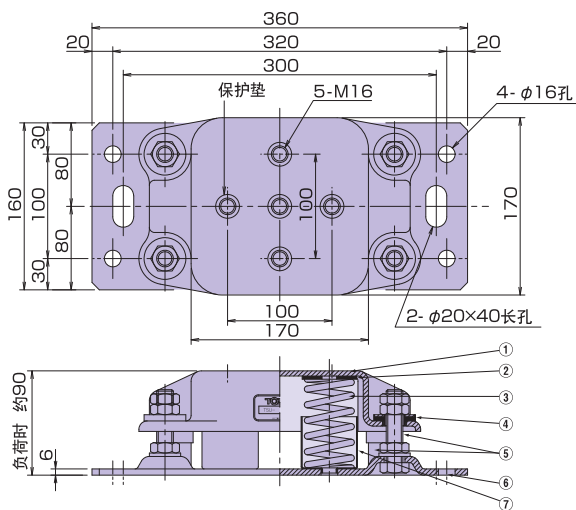


号码	名称	材质
①	外壳	FCD450
②	橡胶板	合成橡胶
③	弹簧	硬鋼線
④	橡胶圈	合成橡胶
⑤	耐震螺丝	SS400钢
⑥	基板	SS400钢
⑦	弹簧壳	合成树脂(PP)

- 弹簧以外金属零件已做过电镀锌处理。
- 保护铝箔贴上外壳上部机器固定用的螺母。

产品型号/性能

型号	弹性系数 N/mm(kgf/mm)	额定载荷 kN(kgf)	固有振动频率 Hz	质量 kg
TSU - 200L	113 (11.5)	1.18~1.96 (120~200)	4.9~3.8	7.9
TSU - 350L	195 (19.9)	1.96~3.43 (200~350)	5.0~3.8	8.0
TSU - 600L	336 (34.3)	3.43~5.88 (350~600)	4.9~3.8	8.2
TSU - 1000L	561 (57.2)	5.88~9.81 (600~1000)	4.9~3.8	8.7
TSU - 1500L	839 (85.6)	9.81~14.7 (1000~1500)	4.6~3.8	8.7
TSU - 2000L	1118 (114)	14.7~19.6 (1500~2000)	4.3~3.7	8.8

安装例

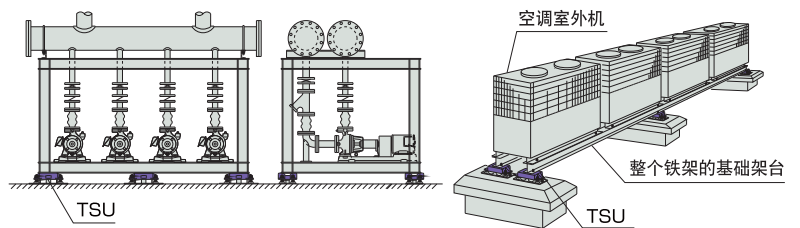

※适用于整个防振架台

备注

- 1.如有其他规格要求，请咨询。
- 2.设计和规格如有修改，恕不另行事先通知。